

TECHNOMELT KS 351

(DORUS KS 351)

EVA ömledék ragasztóanyag

egyenes élék ragasztása, transzparens

2014. március

JELLEMZŐI

- közepes viszkozitás
- hézag nélküli ragasztás, nagy végső szilárdság
- nagyfokú kiadósság
- magas hőállóság
- jó nedvesítőképesség
- töltőanyagmentes

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Jól alkalmazható tömörfa éllécek, (6-8 mm) valamint furnér, melamin, poliészter, PVC, ABS, PP élananyagok ragasztására. Softforminghoz akár bonyolult profilok esetén is. Megmunkáló központokhoz is felhasználható.

ALKALMAZÁS

Előtolás: 12 m/perc sebességtől
 Javasolt feldolgozási hőmérséklet
 -ömledék tartályban: 180-200°C
 -a felhordó hengeren: 190-200°C
 Terem hőmérséklet: 18-20°C
 Anyag nedvességtartalma: 8-12%

Tisztítás:

A felhordó rendszert rendszeresen tisztítani kell. A ragasztó tartály oldalaira lerakódott kokszosodott ragasztóanyag a munka minőséget negatívan befolyásolja.

MŰSZAKI ADATOK

Lágyuláspont:	kb. 100°C
Viszkozitás:	kb. 140.000 mPa.s / 180°C (Brookfield)
	kb. 75.000 mPa.s / 200°C
Hőállóság:	kb. 90°C (Dorus vizsgálati módszerrel, 0,6 mm-es tölgyfufurnérral, emelkedő hő teszttel vizsgálva)
Szín:	transzparens
Szállítási forma:	granulátum

KISZERELÉS


25 kg PE zsákban.

TÁROLÁS

Eltartható száraz, hűvös helyen az eredeti kiszerezésben. A gyártás időpontját lásd a csomagolóanyagon. A ragasztóanyag a hazai és nemzetközi rendeletek értelmében nem jelölésköteles.

FELHASZNÁLHATÓ

A gyártástól számított min. 24 hónapig.

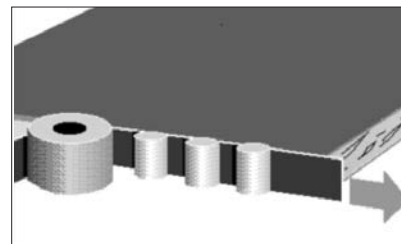

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelet és a megfelelő EU-irányelvek szerint nem jelölésköteles. Az olvadó ragasztóanyagok az előírt feldolgozási hőmérséklet betartása esetén is bocsátanak ki gőzöket. Eközben kellemetlen szag keletkezhet. Ha az előírt feldolgozási hőmérséklet hosszabb időn át jelentősen túllépik, akkor káros bomlástermékek keletkezésének veszélye is fellép, melyek a légzőszervekre izgató hatásúak lehetnek. Ezért a gőzök eltávolításáról – pl. arra alkalmas elszívással – gondoskodni kell. Biztonsági adatlap: www.ragasztas.hu

FELHASZNÁLÁSI TANÁCSADÁS

A ragasztóanyag speciális felhasználási technológiát igényel. Bevezetése előtt a gyártó tanácsadását javasoljuk.

Szaktanácsadás: 06-30-919-2915

GYÁRTJA

Henkel KGaA Németország

FORGALMAZZA

Henkel Magyarország Kft.
 H-1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.
 Tel.: (+36-1) 372-5555, Fax: (+36-1) 209-1543

A fenti adatok, mindenekelőtt a termékeink feldolgozására és alkalmazására vonatkozó javaslatok, saját tapasztalatainkon és ismereteinken alapulnak. Az anyagok különbözősége, valamint az általunk nem befolyásolható munkafeltételek miatt javasoljuk, hogy minden esetben végezzenek elegendő számú saját kísérletet, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy termékeink a tervezett eljárásokhoz és feldolgozási célokra felhasználhatók. Sem a jelen tájékoztató, sem szóbeli tanácsadás nem szolgál alapul velünk szemben szavatossági igények érvényesítésére, kivéve, ha szándékosság vagy súlyos gondatlanság írható terhünkre.